

ئاگادارى ژماره (48)

ب/ كهم كردنه وهى نهينى

به پيو به رايه تى گشتى تهن دروستى هه و ليژ هه لده ستيت به جاردانى كه مكر دنه وهى نهينى به مه به ستى نوژه نكر دنه وهى گشتى له نه خو شانهى هيلينا بو كه م ئه ندامان له هه و ليژ.


جا هه ر كو مپانيا و به لينده ريك ئاره زووى به شدار بوونى هه يه با سه ر له به پيو به رايه تى گشتى تهن دروستى هه و ليژ / به شى گريه سته كان بدات بو وهر گرتنى وي نه يه ك له تهن در و مهرجه كانى پرؤژه، وهر گرتنه وهى تهن در له به شى گريه سته كان ده بيت و وه زهر فه كه موژ كرابيت و ناو نيشانى كو مپانيا ي له سه ر نو سرا بيت.

كو تا يى وهر گرتنه وهى تهن در له رؤژى (يهك شه ممه) كاتر ميژ 12 نيوهرؤ ريكه وتى 2015/11/1

تي بينى :

نرخى تهن در (30,000) سى هه زار ديناره


2015/11/11

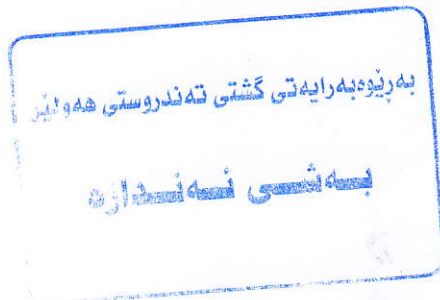

مناقصة لتعمير عام في م. هيلينا لمعوقين - اربيل

1	تكون جميع المواد خاضعة للفحص المختبري ومطابقة للشروط و المواصفات العراقية (ACI Code 1987) و توجيهات المهندس المشرف و الخرائط التفصيلية				
2	ان الكميات المدرجة في الجدول هي كميات تخمينية قابلة للزيادة و النقصان عليه فان الكلفة النهائية للمشروع ستكون الذرعة الحقيقية لفقرات الكشف المنفذة .				
3	للمهندس المشرف الحق بتغيير او حذف اية فقرة من فقرات الكشف يراه ضروريا في موقع العمل في اى وقت (اثناء سير العمل او قبله) و اضافة فقرات اخرى و تسعيرها من قبل الدائرة .				
3	تجهيز و تثبيت 1 - Sign board الى نهاية فترة العمل -				
4	جميع المواد المستعملة جديدة و من اجود الانواع و حسب المنشأ المحدد في الفقرة و يتم المصادقة على استعمالها من قبل المهندس المشرف				
5	جميع المواد المستعملة قابلة لفحص المختبري و مطابقة لمواصفات الاعمال الانشائية (NCCL) لعام 1981				
6	على المقاول تحمل كافة المصاريف وضع الحجر الاساس و حسب الخرائط المجهزة من قبل الدائرة و مصاريف تدشين المشروع				
ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر دينار	كتابتا
اولا	الاعمال القلع وتهيئة الموقع				
1	تجهيز العدة اللازمة و القيام بقلع السقوف الثانوية (اكوستيك) لجميع الغرف الممرات باستعمال عمال ماهرة و فنيين و نقل الانقاض خارج حدود البلدية	م ²	450		
2	تجهيز المواد و العمل على قلع <u>المرافق الشرقية و الغربية او مغاسل</u> في الغرف مع الكافة ملحقاتها من سيفون و مقعد و التاسيسات المائية و رفع انقاض خارج حدود البلدية	عدد	18		
3	تجهيز العدة اللازمة و القيام بقلع البياض بالجص او البخ التالف الى ان تظهر الجدران الاصلية و نقل الانقاض خارج حدود البلدية	م ²	120		
4	تجهيز العدة اللازمة و الآلات الخاصة <u>بتنظيف المجاري</u> داخل المستشفى بصورة كاملة و ازالة المواد المترسبة و المواد الغربية من المجاري و النهولات و نقلها خارج حدود البلدية بحيث تجري المياه الثقيلة و الخفيفة بصورة سهلة	جملة	1		
5	تجهيز العدة اللازمة و القيام بقلع حاملات (بوكسات) اجهزة التبريد و المصطبات الثابتة و تسليمها الى ادارة المستشفى	عدد	10		
6	تجهيز العدة اللازمة و القيام بتفكيك خزانات الماء و تسليمها الى ادارة المركز	عدد	12		
7	تجهيز العدة اللازمة و القيام بقلع كاشي موزائيك و نقل الانقاض خارج حدود البلدية	م ²	10		
8	تجهيز العدة اللازمة و القيام بقلع محجر لدرج و تسليمها الى ادارة المستشفى	م.ط	18		
9	تجهيز العدة اللازمة و القيام بقلع الباب الخشبي و الشباك الحديدي و قاطع المنبوم و تسليمه الى ادارة .	م ²	12		
10	تجهيز العدة اللازمة و القيام بهدم الجدار و باباعد (2.1 × 1.2) م لعمل فتحة الباب و نقل الانقاض خارج حدود البلدية	جملة	1		
مجموع مبالغ الاعمال القلع وتهيئة الموقع					
ثانيا	الاعمال المدنية				
1	تجهيز مواد و القيام ببناء الجدران بواسطة بلوك مجوف (40×20×20) مع استعمال مونة السمنت و كل ما يلزم و حسب توجيهات المهندس المشرف	م ²	7		

2	2 م	400	تجهيز المواد وتنشيت السقوف الثانوية نوع اكوستك سعودي درجة أولى ممتاز ومن اجود انواع الذي يختاره المهندس المشرف بابعاد الخاص للمستشفيات (60سم*60سم*1.5 سم) للغرف والممرات والصالات عازل للحرارة والصوت والحريق وللرطوبة بنسبة (95%) وAnti- Bacteria على ان يشمل السعر مواد التعليق (Rod and Bolt) وكل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف .
3	2 م	65	تجهيز المواد وتنشيت السقوف الثانوية نوع بلاستيكي تركي درجة أولى ممتاز ومن اجود انواع البلاستيكي الذي يختاره المهندس المشرف للمرافق والمغاسل على ان يشمل السعر مواد التعليق (Rod and Bolt) مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات والالوان والابعاد التي يحددها المهندس المشرف .
4	2 م	80	تجهيز المواد والقيام بتغليف الجدران الداخلية لمطبخ بالواح بلاستيكية قابلة لتعشيق درجة أولى ممتاز مع كافة المواد من ترايش وزوايا مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات والالوان والابعاد التي يحددها المهندس المشرف .
5	2 م	120	تجهيز مواد والعمل على القيام بالبياض الجدران او ليخ مع اخذ المساطر في الجدران كل 60 سم ويشمل السعر عمل سرب من السمنت ثم غمس كفاس لجدران بمونة السمنت 1:3 وتنشيت مشبك معدني عند التقاء الجدران مع الجسور مع وضع زوايا المنيوم عند الزوايا وبموجب توجيهات المهندس المشرف .
6	م.ط	10	تجهيز مواد والقيام ببناء كاونترات من الخشب MDF والسطح بالمرمر صناعي سمك 3 سم والابواب والمجرات كذلك من الخشب MDF على ان يشمل السعر تنشيت سنك حوض واحد ذو جناحين من (مرمر صناعي) مع خلط تركي درجة أولى (كير) مع الربط بالتاسيسات الماء النظيف والتفيل وبموجب المخططات .
7	2 م	10	تجهيز مواد والعمل على تطبيق كاشي كرانيت صناعي 40*40 سم سمك 20 ملم نوع اسباني او تركي درجة أولى باستعمال مونة السمنت (1:3) للارضيات وملء المفاصل بسمنت ابيض تركي وغيره وبموجب توجيهات المهندس المشرف .
8	م.ط	8	تجهيز مواد والعمل على تنشيت وتركيب كاونترات معلقة من خشب MDF وتكون الابواب والمجرات والرفوف من خشب ميلامين مع عمل تقوية للاماكن المطلوبة ووضع (kitchen-hood) وساحية في الاماكن المطلوبة بموجب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف على ان يشمل السعر تنشيت زجاج 6 ملم مع سويج ايطالي .
9	م.ط	20	تجهيز مواد والقيام بتركيب وتنشيت حجر حلان (شمعات) عرض 5 سم لحافات السياج وسمك 5 سم وتبديل القطع التالفة وحسب توجيهات المهندس المشرف
10	2 م	4	تجهيز مواد والقيام بتركيب وتنشيت حجر حلان (املس) سمك 5 سم السياج و المناطق التي يحددها المهندس المشرف وتبديل القطع التالفة باستعمال بي ارسى وكل ما يلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف
11	2 م	8	تجهيز مواد والقيام بتركيب وتنشيت زجاج شفاف لشبابيك سمك 4 ملم او زجاج الشبابيك مع استعمال معجون الخاص لشبابيك وحسب توجيهات المهندس المشرف
12	2 م	5500	تجهيز المواد والعمل بصيغ الامولشن (نوع تركي درجة أولى ممتاز ومن اجود انواع الذي يختاره المهندس المشرف) وبثلاثة طبقات للجدران والسقوف على ان يشمل السعر تصليح وتعيم الجدران بالمعجون وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
13	2 م	850	تجهيز المواد والعمل بالصيغ الدهني نوع تركي درجة أولى ممتاز ومن اجود انواع الذي يختاره المهندس المشرف بثلاثة طبقات لشبابيك والكتائب والابواب الحديدية . وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
14	2 م	1300	تجهيز المواد والعمل بالصيغ بلاستيكية نوع تركي درجة أولى ممتاز ومن اجود انواع الذي يختاره المهندس المشرف بثلاثة طبقات للجدران الخارجية على ان يشمل السعر تصليح وتعيم الجدران بالمعجون ، وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
15	م.ط	3	تجهيز مواد والقيام بتنشيت لوحة عنوان (100×الطول) من الصفانج ستيليس ستيل مع جميع المتطلبات العمل وتكون الكتابة بارزة وحسب توجيهات المهندس
16	عدد	8	تجهيز وتركيب الكيلونات ومن نوعية يختارها المهندس المشرف ويشمل السعر قلع القديم (العاطلة)

17	تجهيز مواد والقيام بتبديل فردات الابواب المنيوم نوع swing لصالة العمليات مع تركيب يدة وسويج وكل ما يلزم ويشمل السعر قلع القديم	2 م	24
18	تجهيز مواد مع القيام بعمل قواطع المنيوم DW (باب مع شبك) من مقاطع المنيوم تركية عريضة جديدة سمك لا يقل عن 1.5 ملم بموجب مع تثبيت زجاج 6 ملم مع سلك مانع الذباب نوع المنيوم لفردات المتحركة ويدات وتركيب كيلون نوع سويج وكل ما يتطلب من العمل مع تركيب هيدروليك نوع ايطالي	2 م	8
19	تجهيز مواد والقيام بتركيب مغاسل فرفورى تركى نوع فيترا (Vitra) المنشأ مع الستاند والخلاط تركي (كير) والكلى وصوندات الماء والاقفال كروم مع معالجة المفصل بين المغسل والجدار باستخدام سيلكون مع تركيب وتثبيت مرايا (50×30) سم مع تثبيت منشفة(خولى) نوع اجنبى ستيل وحافطة الصابون .	عدد	6
20	تجهيز مواد والقيام بتركيب مرافق غربى مع سيفون المنشأ ايطالى مع شطافة (قطعة واحدة) وتركيب مسدس ماء لتنظيف وكلى قطر 4" مع ربطها بانبوب بلاستيك قطر 4 انج الى اقرب مانهول مع شطافة داخل المقعد مع تجهيز حافطة الصابون وحاضة الورق وكل ما يلزم	عدد	1
21	تجهيز مواد والقيام بتركيب مرافق شرقى مع سيفون اجنبى درجة اولى مع كل قطر 4" وربطها بانبوب بلاستيك قطر 4 " الى اقرب مانهول مع شطافة على شكل مسدس +حنفية مع تجهيز حافطة الصابون وحافطة الورق وكل ما يلزم	عدد	8
22	تجهيز مواد والقيام بتركيب وتثبيت ونصب خزانات ماء سعة 1.5 م 3 نوع 515 (سنتيس ستيل) ايتي 400 مع تركيب صوابات ماء وتوصيل خزانات من حديد شيلمان مع جميع الملحقات وكل ما يلزم وحسب توجيهات المهندس	عدد	12
23	تجهيز مواد والقيام بمد انابيب مغلونة قطر 1 " (لا يقل الوزن 2.5 كغم /مط) مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم مع تغليف الانابيب بصوف زجاجي لماء الحار وشرائط بلاستيك الخاص لهذا الغرض سمك 1 ملم لماء البارد مع صيغ مانع الصدا وكل ما يلزم	م.ط	50
24	تجهيز مواد والقيام بمد انابيب مغلونة قطر 0.75 " (لا يقل الوزن 1.5 كغم /مط) مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم مع تغليف الانابيب بصوف زجاجي لماء الحار وشرائط بلاستيك الخاص لهذا الغرض سمك 1 ملم لماء البارد مع صيغ مانع الصدا وكل ما يلزم	م.ط	60
25	تجهيز مواد والقيام بمد انابيب مغلونة قطر 0.5 " (لا يقل الوزن 1.16 كغم /مط) مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم مع تغليف الانابيب بصوف زجاجي لماء الحار وشرائط بلاستيك الخاص لهذا الغرض سمك 1 ملم لماء البارد مع صيغ مانع الصدا وكل ما يلزم	م.ط	80
26	تجهيز مواد مع القيام بمد انابيب بلاستيك قطر 8 " ضغط على تركى مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم مع اعمال الحفرتحت الانبوب والصب كونكريت حولة الانبوب والردم مع كل ما يلزم	م.ط	40
27	تجهيز مواد مع القيام بمد انابيب بلاستيك قطر 6 " ضغط على تركى مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم مع اعمال الحفرتحت الانبوب والصب كونكريت حولة الانبوب والردم مع كل ما يلزم	م.ط	85
28	تجهيز مواد والقيام ببناء مانهولات (50×50) سم بكونكريت عادى مع وضع بى ار سي مع ليج الواجه الداخلية والخارجية بالسمنت وصب الارضية بالكونكريت سمك 10 سم مع تركيب غطاء اهين صينى او تركي (مستورد) مع ربط الانابيب الداخلة والخارجة مع كل ما يلزم	عدد	8
29	تجهيز مواد والقيام ببناء مانهولات (40×40) سم بكونكريت عادى مع وضع بى ار سي مع ليج الواجه الداخلية والخارجية بالسمنت وصب الارضية بالكونكريت سمك 10 سم مع تركيب غطاء اهين صينى او تركي (مستورد) مع ربط الانابيب الداخلة والخارجة مع كل ما يلزم	عدد	12
30	تجهيز مواد والقيام بتركيب وتثبيت مرازيب من انابيب بلاستيكية قطر الانبوب 3 " مع الملحقات والتثبيت فى الاماكن المخصصة باستعمال قفايز خاصة مع قمع وكل ما يلزم مع الفحص وكل ما يلزم	م.ط	100
31	تجهيز وتركيب حديد رابطة 2.0 يعس جسر مع الصيغ ضد الصدا	م.ط	3.5

المجموع :

الاعمال الكهربائية : جميع الاعمال الكهربائية تكون داخل الانابيب البلاستيكية و الكيبلات و الاسلاك اردنية الصنع او تركى ويجب ان تكون جميع المواد من نفس النوعية الموجودة في جدول الكميات وحسب توجيهات المهندس المشرف .

1	تجهيز وتأسيس و ربط و فحص مصباح فستل خاصة بالسقوف الثانوية نوع اوروبى و حسب اختيار المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل .	عدد	150		
2	تجهيز و فحص وربط (starter) ستارتر للقواعد الانارة و من نوعية يختارها المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل .	عدد	100		
3	تجهيز و تأسيس وربط وفحص نقاط انارة فلورسنت كاملة القاعدة مع كافة الملحقات اوروبى الصنع قاعدة انارة زوجى (40*2) واط خاصة بالسقوف الثانوية و باستعمال اسلاك (1.5*2) ملم 2 على ان يكون مفتاح الانارة MK او ليكراند و حسب اختيار المهندس المشرف و كل ما يتطلبه العمل.	عدد	30		
4	تجهيز و فحص و ربط محويله الكترونية للقواعد الانارة و من نوعية يختارها المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل .	عدد	100		
5	تجهيز و تأسيس و فحص و ربط ساحبات هواء 12 انج جديدة نوع يابانى (panasonic) وكل ما يتطلبه العمل مع استعمال واير (1.5*2) ملم و حسب توجيهات المهندس المشرف .	عدد	10		
6	تجهيز و تأسيس و فحص و ربط مأخذ للتيار (سويج بك 13 امبير نوع ليكراند او (MK) اصلى و باستعمال اسلاك 2.5*3 ملم 2 وكل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف .	عدد	70		
7	تجهيز و مد و ربط و فحص كيبل قياس (6*4) ملم 2 ذات طبقتين من العازل البلاستيكي و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف .	م.ط	35		
8	تجهيز و تأسيس و فحص و ربط مراوح سقفية جديدة سورية الصنع هديكو او رامكو مع المنظم خمس سرعات و باستعمال اسلاك 1.5*2 ملم 2 وكل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف .	عدد	7		
9	تجهيز و فحص و ربط بلاك 45 امبير خاص للسبليت وكل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف .	عدد	5		
10	تجهيز و تأسيس وربط وفحص ساحبات هواء 6 انج جديدة و من اجود الانواع الموجودة في الاسواق وكل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف .	عدد	20		
11	تجهيز و فحص وربط مصباح فلورسنت اوروبى الصنع قياس 4 قدم (40) واط و حسب اختيار المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل .	عدد	170		
12	تجهيز و فحص وربط مصباح فلورسنت اوروبى الصنع قياس 2 قدم (20) واط و حسب اختيار المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل .	عدد	120		
13	تجهيز و تأسيس و فحص و ربط بلاكتور نوع (LED 50 watt) حجم (70 watt) او اى نوع يختارها المهندس المشرف و يعمل بنظام فوتوسيل باستعمال اسلاك (4*3) ملم 2 وكل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف .	عدد	8		
مجموع مبالغ الاعمال الكهربائية					

مناقصة لتعمير عام في م. هيلينا لمعوقين - اربيل

1	الاعمال القلع وتهئية الموقع		
2	مجموع المبالغ الاعمال المدنية		
3	مجموع المبالغ الاعمال الكهربائية		
	المجموع :		